
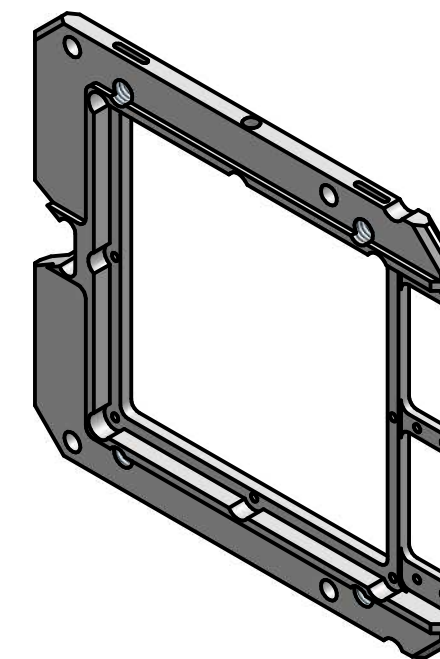
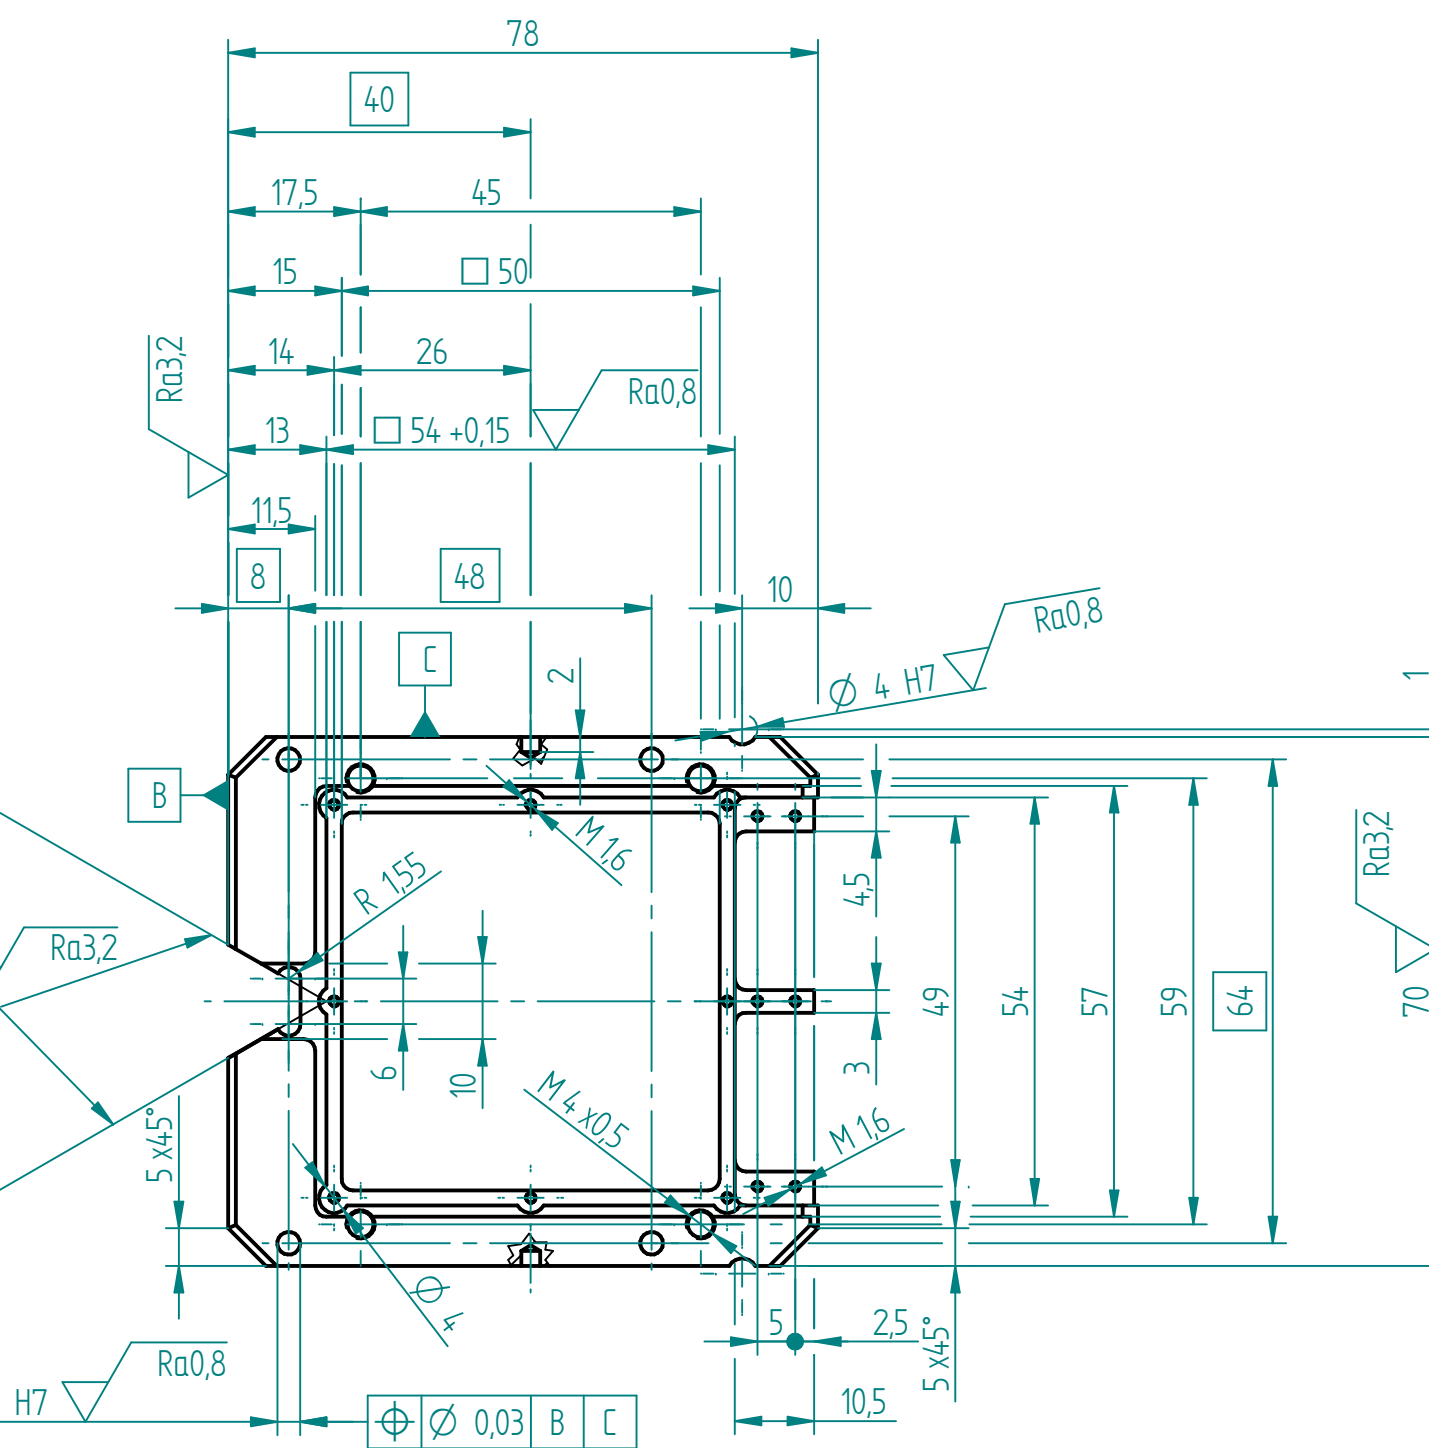
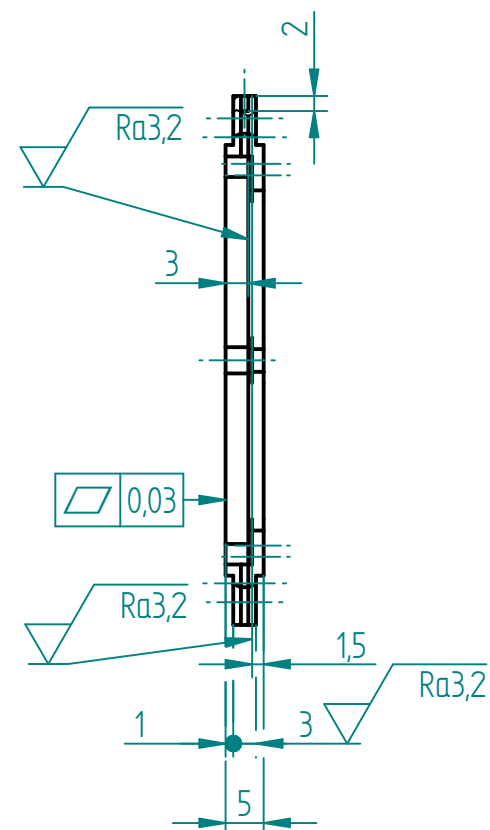


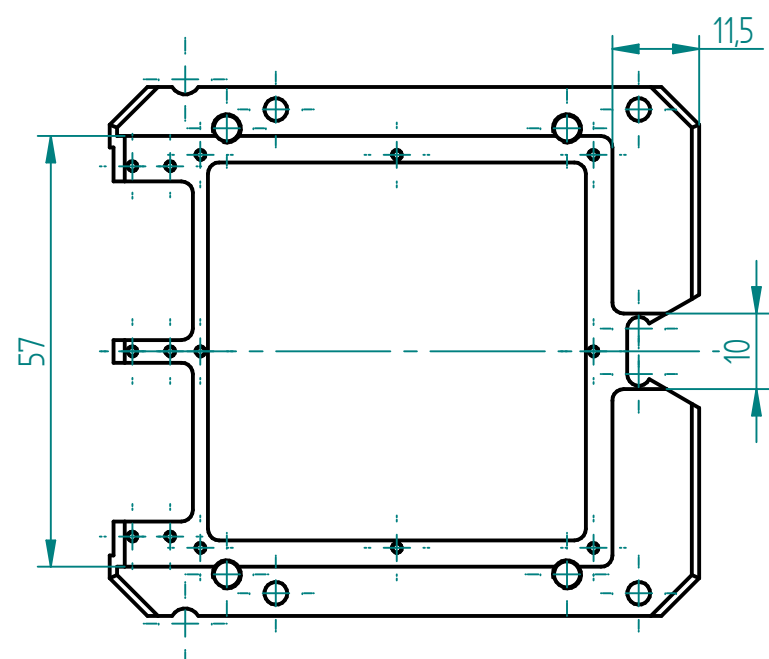


Alle unbemaßten Radien R 1,5

Alle unbemaßten Fasen 1x45°

UHV-gerecht
gereinigt, entfettet
und verpackt

$\sqrt{\text{Ra}_{12,5}}$ ($\sqrt{\text{Ra}_{3,2}}$ $\sqrt{\text{Ra}_{0,8}}$

Projekt / PROJECT		Arbeitspaket / WORKPACKAGE		Gruppe / GROUP		Ers.für / REPLACES		Ers.durch / REPLACED BY	
Gewicht / WEIGHT 0,018 kg		Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT				Werkstoff / MATERIAL EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)			Format/SIZE A2
Allg. Toleranzen / ISO 2768 GENERAL TOLERANCES ISO 13920				Maßstab / SCALE 1:1		Titel / TITLE Frame_50_X			
Tolerierungsgrundsatz / FUNDAMENTAL TOLERANCING PRINCIPLE ISO 8015		Toleranzklasse / TOLERANCE CLASS fH		Teile-Id PART-ID SE000793453					
Oberflächenkenngrößen / ISO 1302 SURFACE TEXTURE 4287, 4298				Datum / DATE 26.06.2015		Name / NAME delmase			
© European XFEL GmbH. European XFEL GmbH behält sich alle Rechte vor. ISO 16016 beachten.				Gepr. REV. Freig. REL. Gen. APPR.		Dokument-Nr. / DOCUMENT NO. SE000793453		Blatt SHEET 1 von 0F 1	
© European XFEL GmbH. ALL RIGHTS RESERVED. Refer to protection notice ISO 16016.						Zeich.-Id DRAW-ID SE000879325		Rev. REV.	Ver. VER.
						Status STATUS		0-Verfügbar	